



Gewicht/ Weight: ~ 11,3 kg

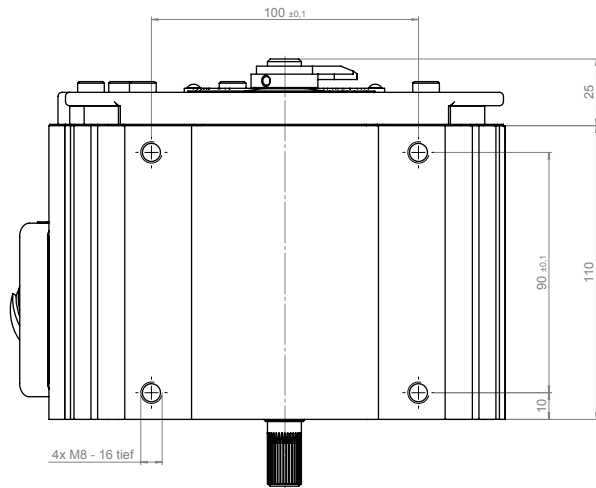

ANSICHT X

5-poliger Bajonettstecker



B (M) - } Motor
 C (M) + }
 D (+8V) } Rückführung
 A (Signal 1,6-2,8 V) }
 E (0V) } Feedback

Technische Daten / Specifications

Max. Drehmoment / Max. torque	8 Nm bei 7A / 8 Nm at 7 Amps.
Nennmoment / Nominal torque	5 Nm bei 4A / 5 Nm at 4 Amps.
Betriebstemperaturbereich / Operating temperature range	-40°C bis + 90°C / -40°C until + 90°C

ISO-Partung	Tag	Home	Werkstoff	Änderung	Tag
		c	11428	Kupplung entfernt	17.04.2014
		b		Warnschild hinzu; Typenschild getauscht; Umstellung auf Dackguss	04.10.2011
		a		Anpassung an Fertigungsstand	23.04.2005
Beauftragter	03.05.2004	Kraich	Mod.Nr.	Modell ohne Toleranzangabe nach DIN 7748	
Geprüft	17.04.2014	Kraich	Kollstüb	1:1	
HEINZMANN GmbH & Co. KG Dornspitzweg 63427 Frankfurt Telefon: 0192 5055 Telefax: 0192 5055 104					Zeichnungs-Nr.: 514-00-200-01 Erstellt durch: von: BL